



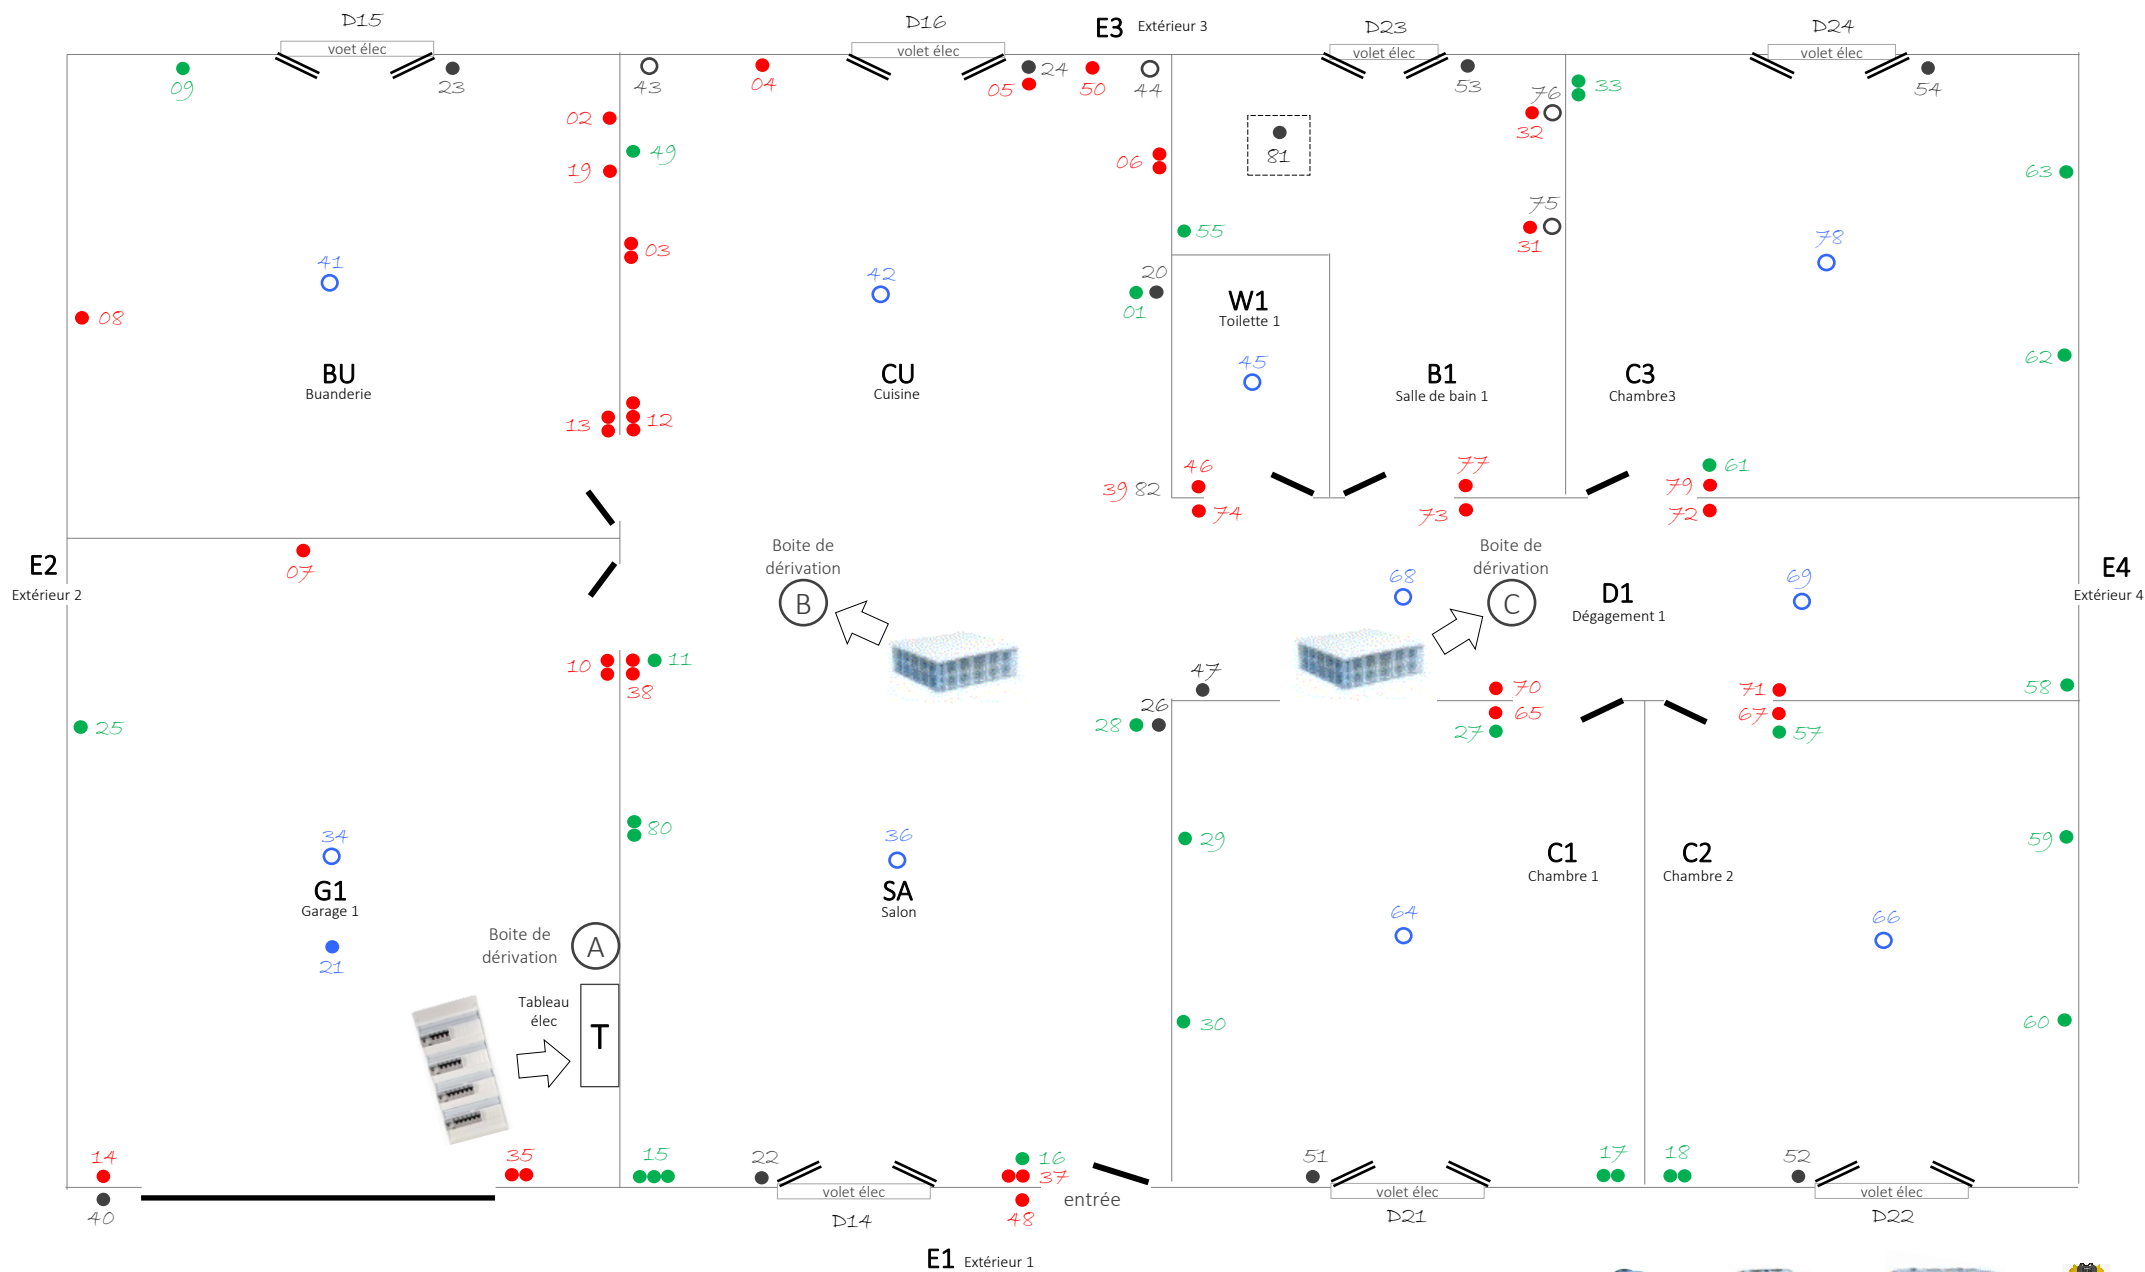


Légende des boîtes: **Bleue** = plafond (ciel) - **Rouge** = 1.20m du sol fini - **Verte** = 0.20m du sol fol fini (gazon) - Noire = hauteur indiquée sur le formulaire MEMO.



Mémo-élec
Préparation d'installation électrique

MÉMO PLAN

Nom - adresse:



N°	Habitation			N°	Notes	N°	Qté et couleur fils du circuit							Liaison	Inter Diff	Disjonct	Modules	Ampères	Fils Smm²	N°	Habitation			N°	Notes	N°	Qté et couleur fils du circuit							Liaison	Inter Diff	Disjonct	Modules	Ampères	Fils Smm²
Boite				Éqpt		Circuit	Ro	Bl	VJ	Or	Vi	No	Ma							Boite				Éqpt		Circuit	Ro	Bl	VJ	Or	Vi	No	Ma						
T	G1	SA	1.6		Tableau 4 Rangées														//				P14	1 Prise confort															
					Câble (R2V) alim ERDF	001	1					1	T						10	18	C2	E1	0.2	P15	1 Prise confort	020	1	1	1								1.5		
T	Rangée 1				Inter Diff 30mA - Type A										1		2	63		//		//	//	P16	1 Prise confort														
01	CU	W1	0.2	D01	1 Prise plaque de cuisson	002	1	1	1				T	1	1	1	32	6	T	G1	SA	T	D09	1 Prise GTL		1	1	1				T	1	6	1	16	1.5		
02	BU	CU	1.2	D02	1 Prise lave linge	003	1	1	1				T	1	2	1	20	2.5	//				D10	1 Prise GTL															
03	CU	BU	1.2	D03	1 Prise plan de travail	004	1	1	1				T	1	3	1	20	2.5						2 prises modulaires GTL										5					
//				D04	1 Prise plan de travail	//														T	Rangée 2				Inter Diff 30mA - Type AC									2		2	63		
04	CU	E3	1.2	D05	1 Prise plan de travail	005	1	1	1				03					2.5	19	BU	CU	1.2	D11	1 Prise sèche linge	021	1	1	1				T	2	1	1	20	2.5		
05	CU	E3	1.2	D06	1 Prise plan de travail	006	1	1	1				04					2.5	20	CU	W1	1.6	D12	1 Prise hotte	022	1	1	1				T	2	2	1	16	1.5		
06	CU	BU	1.2	D07	1 Prise plan de travail	007	1	1	1				05					2.5	21	G1		plaf	D13	1 Prise porte de garage	023	1	1	1				T	2	3	1	16	1.5		
//				D08	1 Prise plan de travail	//													BdA	G1	SA	2.2	Alim	volets roulants 24AT	024	1	1	1				T	2	4	1	16	1.5		
BdB	combles			Alim	1 Prises confort 14BT	008	1	1	1				T	1	4	1	16	1.5			SA	E1		D14	volet roulant	025	Câble du volet						22						
07	G1	BU	1.2	P01	1 Prise confort	009	1	1	1				B					1.5	22	SA	E1	1.4	X01	Cde D14	026	1	1	1				A					1.5		
08	BU	E2	1.2	P02	1 Prise confort	010	1	1	1				07					1.5	BdB	combles			Alim	volets roulants 24BA	027	1	1	1				T					1.5		
09	BU	E3	1.2	P03	1 Prise confort	011	1	1	1				08					1.5		BU	E3		D15	volet roulant	028	Câble du volet						23							
10	G1	SA	1.2	P04	1 Prise confort	012	1	1	1				B					1.5	23	BU	E3	1.4	X02	Cde D15	029	1	1	1				B					1.5		
11	SA	G1	0.2	P05	1 Prise confort	013	1	1	1				10					1.5		CU	E3		D16	volet roulant	030	Câble du volet						24							
12	CU	BU	1.2	P06	1 Prise confort	014	1	1	1				B					1.5	24	CU	E3	1.4	X03	Cde D16	031	1	1	1				B					1.5		
13	BU	CU	1.2	P07	1 Prise confort	015	1	1	1				12					1.5	25	G1	E2	0.2	D17	Chaudière gaz	032	1	1	1				T	2	5	1	16	1.5		
14	G1	E1	1.2	P08	1 Prise confort	016	1	1	1				T					1.5	26	SA	C1	1.6	X04	Cde D17 - thermostat	033	Câble H05VV-F 4 fils						25					1		
15	SA	E1	0.2	P09	1 Prise confort	017	1	1	1				T	1	5	1	16	1.5	BdC	combles			Alim	Prises confort 26CT	034	1	1	1				T	2	6	1	16	1.5		
//				P10	1 Prise confort														27	C1	D1	0.2	P17	1 Prise confort	035	1	1	1				C					1.5		
//				P11	1 Prise confort															Tableau d'encombrement des gaines ICTA					Quantité et section des fils en mm²	2 X 1,5²	3 X 1,5²	4 X 1,5²	5 X 1,5²	6 X 1,5²	7 X 1,5²	8 X 1,5²	9 X 1,5²						
16	SA	E1	0.2	P12	1 Prise confort	018	1	1	1				15					1.5		1 ou plusieurs circuits par conduit, choisir le Ø de gaine approprié				Gaine ICTA	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25	Ø25							
17	C1	E1	0.2	P13	1 Prise confort	019	1	1	1				16					1.5							3 X 2,5²	Ø20	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Info circuit:								
																									1 X 6²	Ø16					Fil rouge commun pour les circuits avec le disjoncteur, tenant et aboutissant identique, faire un pont sur les équipements.								
																									3 X 6²	Ø25													

Légende: habitation  Lieu  mur côté  hauteur sol - **Équipements** (Éqpt): D = circuit destiné - P = prise confort - L = point lumineux - **Commandes** (Cde): S = simple allumage - V = va et vient - B = bouton poussoir - X = Cde diverses
Mémo-élec
 Préparation d'installation électrique

FORMULAIRE PREPA	Nom - Adresse:	Sur le plan de l'habitation, marquez les n° de boîte. La couleur définie la hauteur du sol fini: Verte 0.20 - Rouge 1.20 - Bleue plafond
---------------------	----------------	--

site
memo-elec.fr

N°

Boite

Habitation

N°

Éqpt

Notes

N°

Circuit

Qté et couleur fils du circuit

Ro

Bl

VJ

Or

Vi

No

Ma

Liaison

Inter Diff

Disjonct

Modules

Ampères

Fils Smm²

N°

Boite

Habitation

N°

Éqpt

Notes

N°

Circuit

Qté et couleur fils du circuit

Ro

Bl

VJ

Or

Vi

No

Ma

Liaison

Inter Diff

Disjonct

Modules

Ampères

Fils Smm²

Tableau
d'encombrement
des gaines ICTA
1 ou plusieurs circuits
par conduit, choisir le Ø
de gaine approprié

Quantité et section des fils en mm²	2 X 1,5²		3 X 1,5²		4 X 1,5²		5 X 1,5²		6 X 1,5²		7 X 1,5²		8 X 1,5²		9 X 1,5²	
	Gaine ICTA		Ø16		Ø16		Ø20		Ø20		Ø20		Ø25		Ø25	
3 X 2,5²	Ø20		Ø25		Ø25		Ø25		Ø25							
6 X 2,5²	Ø25															
1 X 6²	Ø16															
3 X 6²	Ø25															

Info circuit:
Fil rouge commun pour les circuits avec le disjoncteur,
tenant et aboutissant identique, faire un pont sur les équipements.